


# 国内版 eSIM 設定方法


## 手動入力・QRコード設定共通

01

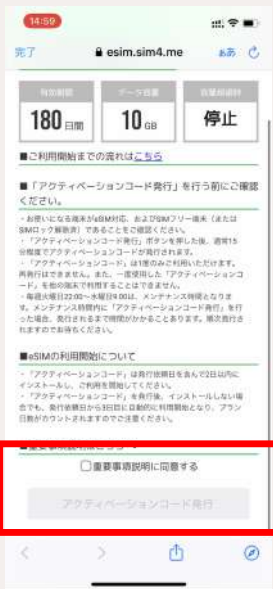

メール記載の URL から  
専用ページにアクセス  
→「重要事項説明に同意する」に  
チェック  
→「アクティベーションコード発行」

02

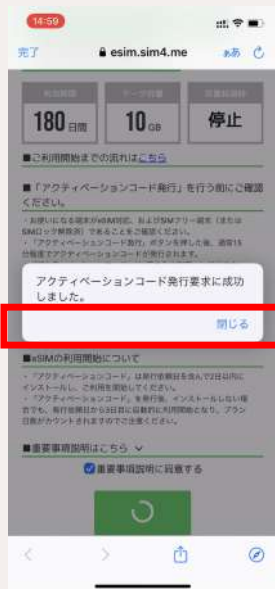

→「閉じる」

03



コード発行中  
※通常 15分～3時間  
メンテナンス中は発行不可  
メンテナンス終了から順次発行

## 手動入力の場合（※上記 03 からの続き）

A-1



発行後  
→「ios 端末の場合」  
→「SIM-DP+ アドレス」をコピー

A-2



ホーム画面上の「設定」  
→「モバイル通信」  
→「eSIMを追加」

A-3



→「QRコードを使用」

A-4




「詳細情報を手動で入力」

# 国内版 eSIM 設定方法


## 手動入力の場合

A-5

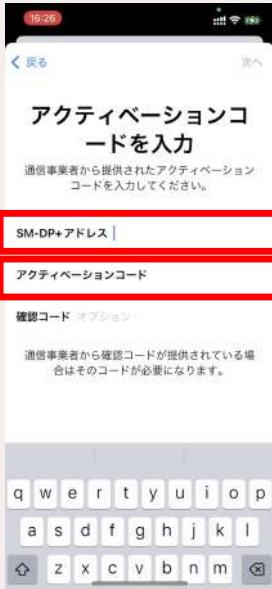

→「SIM-DP+ アドレス」にペースト  
→サイトに戻り  
→「アクティベーションコード」をコピー  
→「アクティベーションコード」にペースト

A-6

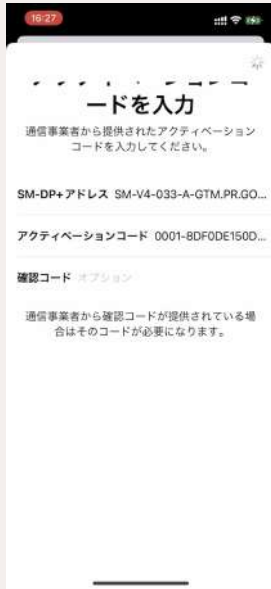

ペースト後「次へ」

A-7



→「続ける」

## QRコードを読み込む場合（※上記 03 からの続き） QRコードの読み込みは必ず Wifi 環境下でする事

B-1



「OK」

B-2



→「QRコードで表示」  
→QRコードを表示する  
※表示したQRコードはeSIMを読み込む端末以外で表示させる

B-3



ホーム画面上の「設定」  
→「モバイル通信」  
→「eSIMを追加」

B-4



→「QRコードを使用」

# 国内版 eSIM 設定方法

## QR コード読み込む場合



→カメラが起動  
→表示させた eSIM を読み込む  
後は 8 ページから共通

## 手動入力・QR コード設定共通 (A-7 または B-5 からの続き)




「完了」



→読み込みをした回線を選択 (この画像だと下の方)  
→任意で名称を付けるか、もしくは副回線を選択



→「続ける」

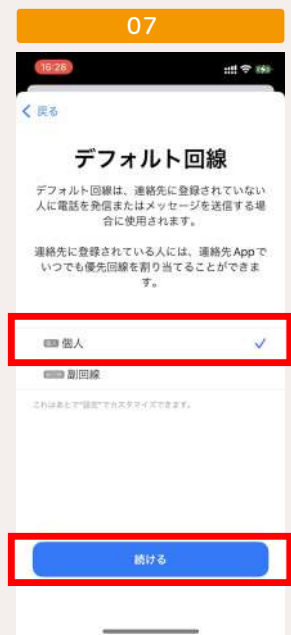

電話番号機能を使う方の回線を選択  
→続ける

# 国内版 eSIM 設定方法

## 手動入力・QR コード設定共通

08



→続ける

09




前に名称を付けた新たに読み込んだ eSIM 回線を選択  
 ※「モバイルデータ通信の切替を許可」はオフにしてください  
 ※オンにすると eSIM 回線が不安定時に他回線に自動的に切り替わります。  
 →「完了」

10



→「モバイル通信」画面で「モバイルデータ通信」欄が新たに読み込んだ eSIM 回線が選択されている事、「デフォルトの音声回線」欄が電話番号機能を使う回線が選択されていることを確認。  
 (1※)eSIM 回線を選択出来ない場合、「SIM」欄 eSIM 回線がオフになっている可能性あり。その場合はオンにしてから選択する事

11

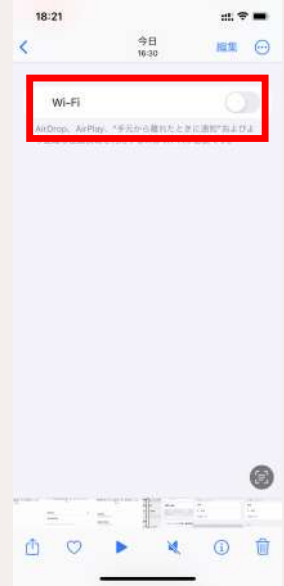

「設定」に戻り「Wifi」をオフにする  
 ※Wifi に繋がっている場合のみ

12



→アンテナビクト横に「4G」または「LTE」表示が出れば開通完了  
 →インターネット閲覧等で通信を確認する事

# 国内版 eSIM 設定方法

## 手動入力・QR コード設定共通

通信出来ない場合（下記の設定を確認してください）



- 「設定」
- 「モバイル通信」
- SIM 欄 eSIM 回線
- 「モバイルデータ通信ネットワーク」



画像の「モバイルデータ通信」「LTE 設定 (オプション)」(テザリング使用の場合は「インターネット共有」も) に APN が入力されているか確認する事

