


国内版 eSIM 設定方法


必ず Wifi 環境下でご設定ください

01

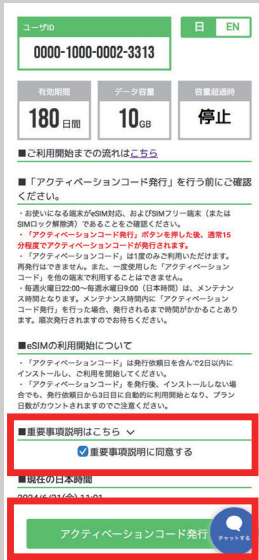

メール記載の URL から
専用ページにアクセス
→「重要事項説明に同意する」に
チェック
→「アクティベーションコード発行」

02

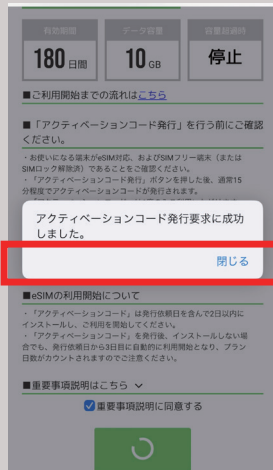


→「閉じる」

03



コード発行中
※通常 15 分～ 3 時間
キャリア側メンテナンス中（毎
週火曜 22 時～水曜 9 時）は発
行不可
コード発行完了まで待機

04

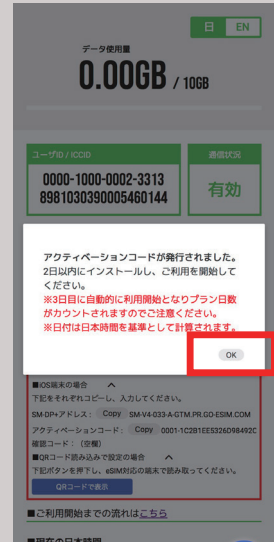

発行完了後→「OK」

05



発行後
→「ios 端末の場合」
→「SIM-DP+ アドレス」をコピー

06



ホーム画面上の「設定」
→「モバイル通信」
→「eSIM を追加」

07



→「QR コードを使用」


08



「詳細情報を手動で入力」

国内版 eSIM 設定方法

09

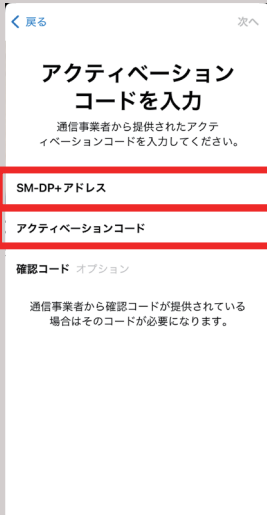

→「SIM-DP+ アドレス」にペースト
→サイトに戻り
→「アクティベーションコード」をコピー
→「アクティベーションコード」にペースト
※「確認コード」は空欄

10



ペースト後「次へ」

11



→「続ける」

12



「完了」

13




→今ダウンロードした回線を選択

14



→「副回線」もしくはカスタム名称
で任意の名前のつける
(本資料では「カスタム名称: ppsim」
とします)
→「完了」
→「続ける」

15

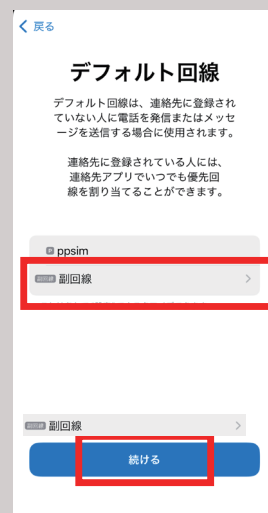

電話番号機能を使う方の回線を選択
(ppsims は利用可能な電話番号が
無い為、もう片方の回線を選択)
→「続ける」


16



iMessage などを使う方の回線を選択
(ppsims は利用可能な電話番号が
無い為、もう片方の回線を選択)
→「続ける」

国内版 eSIM 設定方法

17

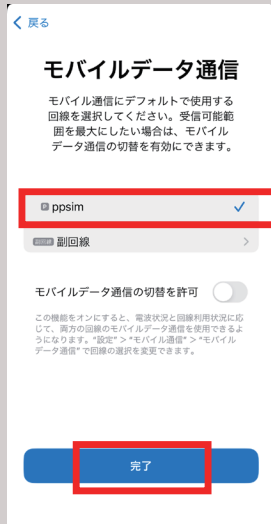

「ppsims」を選択
※「モバイルデータ通信の切替を許可」はオフにしてください
※オンになると eSIM 回線が不安定時に他回線に自動的に切り替わります
→「完了」

18



→ホーム画面上「設定」
→「モバイル通信」
→SIM 欄「ppsims」

19



→「この回線をオンにする」がオンになっていることを確認
→19-1 「音声通話とデータ」
→LTE もしくは 4G を選択
→19-2 「データローミング」がオフになっていることを確認
→19-3 「モバイルデータ通信ネットワーク」

20



・「モバイルデータ通信」
・「LTE 設定 (オプション)」※表示があれば
・「インターネット共有」※データリンク利用の際に APN 情報を入力
※APN: ppsims.jp
ユーザ名: pp@sim
パスワード: jpn
→「戻る」

21



→「モバイルデータ通信」で ppsims が選択されていることを確認
→「設定」

22



→「機内モード」がオフになっていることを確認
→「Wifi」をオフにする

→端末の再起動

23



→アンテナビクト横に「4G」または「LTE」表示が出れば開通完了
→インターネット閲覧等で通信を確認してください

※キャリア側メンテナンス中（毎週火曜 22 時～水曜 9 時）は開通出来ません。
※一度の再起動で開通しない場合、時間を置いて再起動を繰り返してください

※残量や期間の確認は 01 の URL よりご確認ください。

※上手くいかない、開通しない場合には 01 記載の「ユーザ ID」を記載の上、その画面のスクリーンショットを付けて販売店にご連絡ください。

※開通しない、上手くいかないからと回線情報の削除は絶対にしないでください。一度ダウンロードした回線は再度ダウンロード出来ません。まずは販売店にお問い合わせをお願いいたします。

※一度回線情報を削除してしまうと復旧はできません。削除に伴う返品交換も承れませんのでご了承ください。

※プリペイド商品につき再発行は出来ません。その為、いかなる理由においても端末を跨いでのご利用は出来かねます。

※プリペイド商品のため、お客様都合での返品交換は承れません。